

Die Verwertung und das Entsorgen von Bodenmaterial unterliegen heute vielen Richtlinien und Auflagen. Entsprechend schwer ist es eine geeignete, möglichst nahe gelegene Entsorgungseinrichtung für anfallenden Bodenaushub zu finden.

Als **zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb** bietet Ihnen LZR etliche Möglichkeiten für die Verwertung und Beseitigung des Bodens ihrer Baustelle.

Die Standorte der LZR- Deponie, Gruben und Zwischenlager ermöglichen je nach Klassifizierung, gemäß der Deponieverordnung DK 0 oder dem Bayerischen Eckpunktepapier von Einbauklasse Z 0 bis Z 2, die zeitnahe Entsorgung des Bodenmaterials. Die genauen Standorte und Möglichkeiten entnehmen Sie der umseitigen Tabelle.

Natürlich übernehmen wir auch gerne in gewohnt zuverlässiger Weise die Bagger- und Fuhrleistungen zur Abfuhr des anfallenden Bodenmaterials auf unsere Verwertungs- und Beseitigungseinrichtungen.

Unsere Fachleute beraten Sie gerne.

LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH

August-Gauer-Str. 9

97318 Kitzingen



Willi Lenz

Telefon: 09321 7002-28

Fax: 09321 7002-19

mobil: 0171 7587052

eMail: w.lenz@lzs.de



Christian Hofrichter

Telefon: 09321 7002-65

Fax: 09321 7002-59

mobil: 0171 4907437

eMail: hofrichter@lzs.de



Frank Koch

Telefon: 09321 7002-40

Fax: 09321 7002-59

mobil: 0171 2848650

eMail: koch@lzs.de

Disposition

Telefon: 09321 7002-25



**Deponie/
Bodenverwertung
und Zwischenlager**

ortsnah - zeitnah - zuverlässig


**Lösungen von Ihrem
zertifizierten Partner am Bau**



LZR- Deponie/ Bodenverwertung und Zwischenlager

Unsere Standorte

Ihre Entsorgungs- und Verwertungsmöglichkeiten

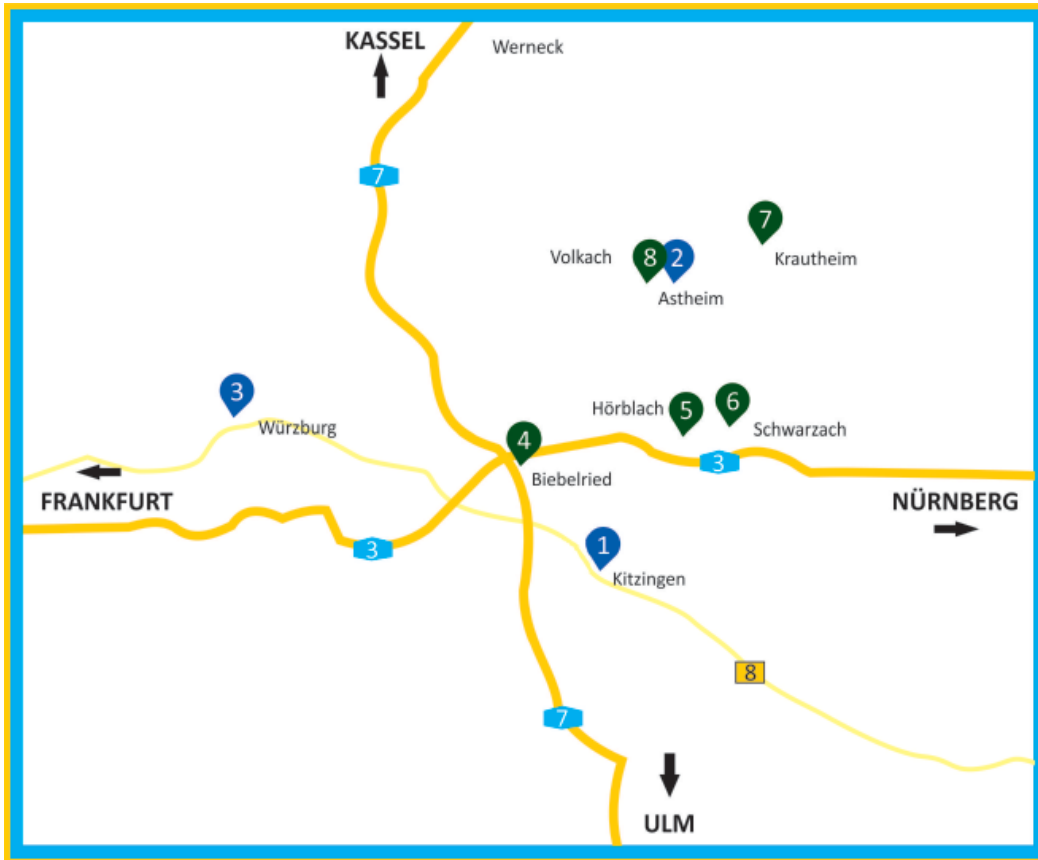

Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb
gemäß § 56 Kreislaufwirtschaftsgesetz

Bodenannahme nach DepV Deponieklasse DK 0	Standort:
Bodenannahme DK 0 (1.1)	LZR-Deponie Biebelried (4)
Bodenannahme DK 0 (1.2)	
Bodenannahme DK 0 (2)	
Bodenannahme DK 0 (>2)	
Bodenannahme Z 0 – Z 2 nach dem Bayerischen Eckpunktepapier	Standort:
Bodenannahme Z 0 ohne Fremddanteile zur Nassverfüllung geeignet	LZR-Grube Hörblach (5) und LZR-Grube Astheim (8)
Bodenannahme Z 0 mit geringfügigen Fremddanteilen zur Nassverfüllung nicht geeignet	LZR-Grube Hörblach (5)
Bodenannahme Z 1.1 Material	LZR-Tongrube Düllstadt (6)
Bodenannahme Z 1.2 Material	LZR-Tongrube Düllstadt (6)
Bodenannahme Z 2 Material	LZR-Tongrube Krautheim (7)
Sammelstelle für Betonabbruch und Recycling	Standort:
Reiner Betonabbruch bzw. Bruchsteine	LZR-Recyclingplatz Hörblach (5)
Reines Mauerwerk und Stahlbeton Größe über/ unter 80 cm Kantenlänge	
Zwischenlager für Bodenmaterial bis zu max. Belastungsklasse Z 2	LZR-Lagerhalle Kitzingen (1) und LZR-Tongrube Düllstadt (6)

